



bronze

glasklar

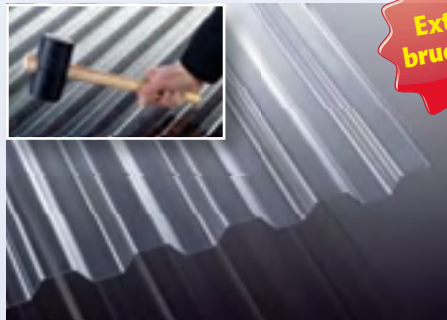

**Extrem
bruchfest!**

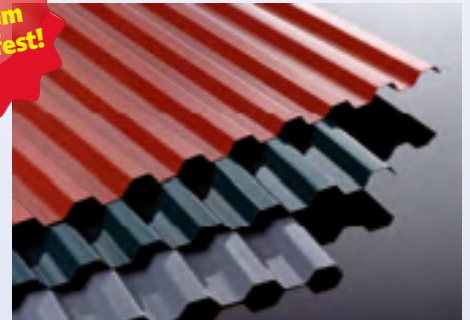

Lichtplatte NOVAKLAR

aus PVC hart, Profil K70/18 Spundwand, Farbe: glasklar und bronze, Breite: ca. 109,2 cm
Länge: 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 und 700 cm
Stärke: ca. 1,2 mm **m² 7,99**
Stärke: ca. 1,4 mm **m² 9,99**

Lichtplatte TEJEMACRO

Lichtwellplatten aus extrem bruchfestem Polycarbonat. Profil K76/18 Spundwand. Garantierte Hagelfestigkeit bis Ø 40 mm Hagelkorngröße.
Farbe: glasklar **m² 19,99**
Breite: ca. 126,5 cm
Länge: 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 und 700 cm
Stärke: ca. 0,8 mm

Wellplatte SUNOPAK

farbige Wellplatten aus extrem bruchfestem Polycarbonat. Profil K76/18 Spundwand.
Breite: 126,5 cm
Länge: 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 und 700 cm
Farben: rot, dunkelgrün, grau **m² 14,99**

Abstandsset für Well- & Trapezprofile


NEU!



Schnelle Montage in 3 Schritten



1 – vorbohren



2 – einführen



3 – anziehen



Ergänzung: Stufenbohrer

unschlagbare Vorteile für Verarbeiter:

- Ein-Mann-Montage
- 50% Zeitersparnis
- deutlich verbesserte Dichtigkeit
- verbesserter Korrosionsschutz

Abstandsset

Schraube V₂A 4,8 x 50 mm,
EPDM Dichtung 19 mm,
Distanzhülse 10 x 17 mm
Stück **0,49**

Fichte-Leimholz

Fichte-LEIMHOLZ

wetterfest, verleimt, allseitig gehobelt, Kanten gefast, einzeln foliert, nicht imprägniert
z.B. 60 x 140 mm **lfdm 7,99**



Holzzuschnitt



**ZENTIMETERGENAUER
Zuschnitt!**




Für schöne Wintergärten, Terrassenüberdachungen, Carpports, Gartenhäuser etc.



WIE GUMMI WETTERSCHUTZ-SILICON

Alkoxy-Silicondichtstoff für universellen Einsatz, für elastische Fugen im konstruktiven Hochbau, in Wintergärten, Gewächshäusern und für Dehnungsfugen, dauerhaft gummielastisch und kälteflexibel, für innen und außen

310 ml **9,99**

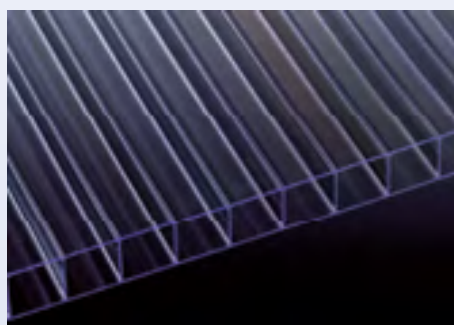


Stegdoppelplatte KLASSIK

die druckfeste Statikplatte aus bruchfestem Polycarbonat, durch die quadratischen Kammern erreicht diese Platte eine hohe Eigenfestigkeit und ist dadurch extrem belastbar

Breite: 98 und 120 cm
Länge: 200 - 700 cm
Stärke: 16 mm

glasklar m² **29,99**

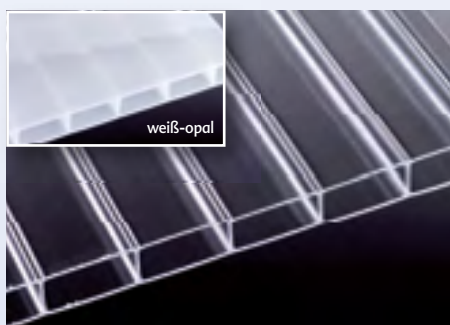


Stegdoppelplatte STABILO

die robuste Breitkammerplatte aus schlagzähem Acrylglas. Durch den großen Kammerabstand (32 mm) erreicht diese Platte eine brillante Optik

Breite: 98 und 120 cm
Länge: 200 - 700 cm
Stärke: 16 mm

glasklar m² **49,99**
weiß-opal m² **54,99**

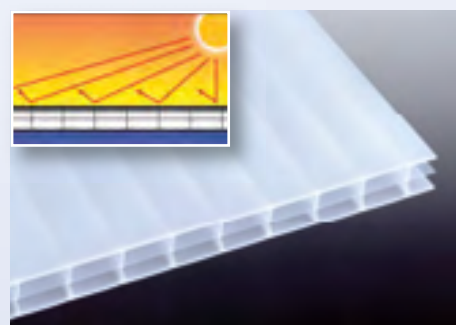

Stegdoppelplatte HEATBLOCK 16

die sonnenreflektierende Klimaplatte aus bruchfestem Polycarbonat. Durch die extrudierte Infrarot-Reflektionsschicht wird die Sonneneinstrahlung um bis zu 45 % reduziert


Breite: 98 und 120 cm
Länge: 200 - 700 cm
Stärke: 16 mm

weiß-opal m² **49,99**


TEJALU — Verlegeprofile für 16 mm Stegplatten!



Alu-Komplettsystem-Verbindungsprofil
pressblank (2-teilig) inkl. eingezogenen Lippendichtungen,
Längen: 200-700 cm
lfdm **27,99**




Alu-U 16 Abschlussprofil
Stück
pressblank 980 mm **4,99**
weiß 980 mm **7,99**
pressblank 1.200 mm **5,79**
weiß 1.200 mm **9,49**



Alu-Profilabschlusswinkel
Stück
pressblank
40 x 20 x 2 mm **3,49**
weiß 40 x 20 x 2 mm **5,99**
pressblank
50 x 25 x 2 mm **3,79**
weiß 50 x 25 x 2 mm **6,39**




Alu-Komplettsystem-Randprofil
pressblank (2-teilig) inkl. eingezogenen Lippendichtungen,
Längen: 200-700 cm
lfdm **26,99**



Alu-T 16 Tropfrandprofil
Stück
pressblank 980 mm **5,79**
weiß 980 mm **9,19**
pressblank 1.200 mm **6,59**
weiß 1.200 mm **11,59**




Alu-Wandanschlussprofil
Längen: 205, 305, 410 und 610 cm
pressblank lfdm **23,49**
weiß lfdm **34,99**



Alu-Klemmdeckel
weiß oder pressblank
(wahlweise zur optischen
Aufbesserung)
lfdm ab **9,99**



FiltaFlo Abdichtungsband
Anti-Dust Tape
Breite: 38 mm
Länge: 6,50 m Stück **13,99**



Edelstahlsschrauben V2A mit Dichtung
Stück
5,5 x 85 mm (selbstbohrend) **0,99**
5,5 x 25 mm (selbstbohrend) **0,89**
4,8 x 32 mm ohne Dichtung **0,29**

Weiteres Zubehör (z.B. Regenrinnen, Dachfenster etc.) sowie eine ausführliche Verlegeanleitung finden Sie im T&J Prospekt „Qualitäts-Stegplatten“.