



## Qualität für Profis

plus  
vdw **840**

**1K-Fugenmörtel**  
für Fußgängerbelastung



regensicher

Der schlämmfähige Pflasterfugenmörtel für begangene Flächen, fix und fertig angemischt. Nur Eimer öffnen, PE-Folie aufschneiden, in Teilmengen auf der Fläche verteilen, mit Wasser einschlämmen, fertig! Bestens geeignet für werkseitig behandelte/imprägnierte Betonwerksteinplatten!

- mit Wasser einschlämbar, ohne Qualitätsverlust
- fix und fertig, vakuumverpackt
- wasserdurchlässig
- Mindestfugenbreite: 3 mm
- Mindestfugentiefe: 30 mm
- abriebfest
- hoher Frostwiderstand
- Untergrundtemperatur: > 5 °C
- Flächen nach Verarbeitung vor Feuchtigkeit 24 Std. (bei 20 °C) schützen



natur sand

**Fugenmörtel vdw 840 plus**

natur sand  
1 kg = 2,-      25 kg-PP-Eimer **49,99**



steingrau

steingrau  
1 kg = 2,20      25 kg-PP-Eimer **54,99**



basalt

basalt  
1 kg = 2,20      25 kg-PP-Eimer **54,99**

**UNSER SPARPREIS**  
Fugenmörtel 25 kg ab  
**49,99**

vdw **850**


**2K-Fugenmörtel selbstverdichtend**  
für leichte bis mittlere Verkehrsbelastungen



regensicher

Der Top-Allrounder unter den Pflasterfugenmörteln, der auch bei tiefen Temperaturen und Regen sowie Wassersprühstrahl verarbeitbar ist. Kein Abdecken erforderlich. Nahezu kein Bindemittelfilm. Hervorragend für befahrene Flächen geeignet.

- gering wasserdurchlässig
- nahezu bindemittelfilmfreie Flächen
- Mindestfugenbreite: 5 mm
- Mindestfugentiefe: 30 mm, bei befahrenen Flächen: min. 2/3 Steinhöhe
- kehrsaugmaschinenfest
- abriebfest
- hoher Frost- und Tausalz widerstand
- Untergrundtemperatur: > 3 °C < 25 °C
- kein Abdecken erforderlich



sandfarben

**Fugenmörtel vdw 850 selbstverdichtend**

sandfarben  
1 kg = 2,80      25 kg-PP-Eimer **69,99**



steingrau


steingrau  
1 kg = 3,-      25 kg-PP-Eimer **74,99**



basalt

basalt  
1 kg = 3,-      25 kg-PP-Eimer **74,99**

vorher

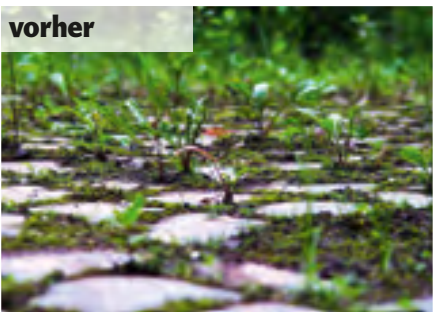

nachher



Verarbeitung von  
vdw 840 plus

